


readyhome M Komponentenliste

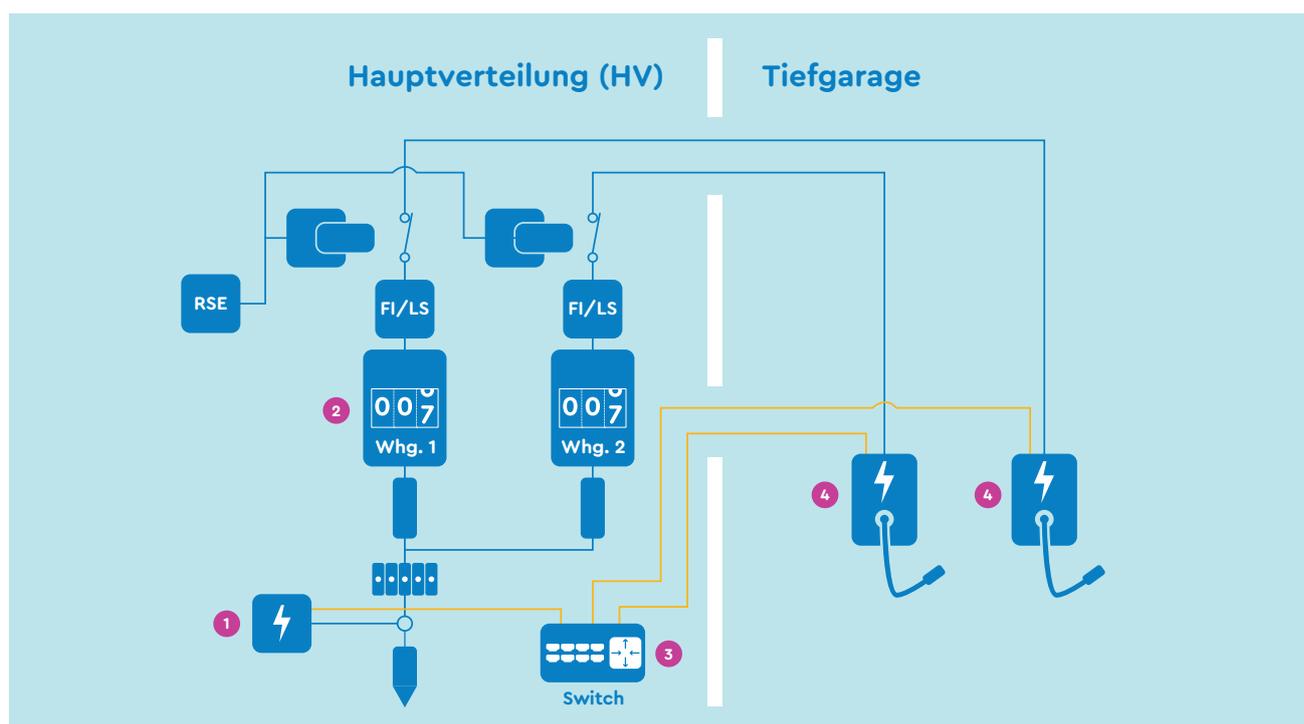

Prinzipschema

KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	ARBEITSPAKETE ELEKTROINSTALLATEUR	PREISE (exkl. MwSt.)
1 Messung Hausanschluss	readyhome M benötigt einen Zähler zur Messung der Restenergie des Gebäudes. WWZ liefert den parametrisierten Zähler (inkl. Stromwandler).	1. Einbau und Verdrahtung Digitalzähler 2. Einbau und Verdrahtung Leitungsschutz für Digitalzähler 3. Einbau Stromwandler nach der Trennstelle des Netzbetreibers und Anschluss an Digitalzähler 4. Anbindung per LAN-Kabel an den Switch Elektromobilität	Vorgegebener Verkaufspreis CHF 1'260.-

KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	ARBEITSPAKETE ELEKTROINSTALLATEUR	PREISE (exkl. MwSt.)
2 Haushaltszähler	Bei readyhome M wird die Ladestation direkt hinter dem Haushaltszähler des Kunden installiert.	<ol style="list-style-type: none"> Einbau und Verdrahtung Sperrschütz Anbindung Sperrschütz an RSE 	Preis gemäss lokalem Energieversorgungsunternehmen
3 Switch Elektromobilität	Alle Ladestationen und die Messung Hausanschluss sind über einen Switch miteinander verbunden. Der 8-Port Switch wird zusammen mit einer 24V Stromversorgung geliefert. Beide Komponenten können auf eine DIN-Schiene montiert werden.	<ol style="list-style-type: none"> Einbau und Verdrahtung von LS hinter Allgemeinzähler Installation der 24V-Speisung und des Switch auf DIN-Schiene 	Vorgegebener Verkaufspreis CHF 250.-
4 Ladestation	Die Anbindung der Ladestation erfolgt direkt hinter dem Haushaltszähler. WWZ liefert die parametrisierte Ladestation.	<ol style="list-style-type: none"> Einbau und Verdrahtung Bezügersicherung Ladestation in Hauptverteilung Installation und elektrische Erschliessung Ladestation Erschliessung der Ladestation per LAN 	Vorgegebener Verkaufspreis CHF 1'510.-