

Kabelmodem

Installationsanleitung



**Einfach
und schnell
verbunden**
QR-Code scannen
und **Videoanleitung**
anschauen

Infinity 601V



Informationen zur Installation

Modem mit separatem Router – Anschluss TV-Kabeldose

Internet, TV und Telefonie von WWZ – die Installation ist einfach und erfolgt in wenigen Schritten. Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebene Reihenfolge und folgen Sie der mitgesendeten Installationsanleitung. Haben Sie einen Service nicht abonniert, können Sie den jeweiligen Schritt einfach überspringen.

Installationsschritte



Schritt 1 Aktivierung

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modem erst am Aktivierungstag Ihrer neuen Produkte einrichten können.



Schritt 2 Modem

Installieren Sie zuerst das Modem und schliessen Sie es danach mit dem mitgelieferten Koaxialkabel an die TV-Kabeldose in Ihrer Wohnung an.



Schritt 3 WLAN-Router

Verbinden Sie Ihren eigenen, oder den WWZ-Router mit dem Modem.



Schritt 4 WLAN-Erweiterung

Damit Sie in jedem Raum stabil und sicher über WLAN verbunden sind, empfehlen wir die Installation von WLAN-Erweiterungen (Plume Pods oder Mesh-Extender).



Schritt 5 TV-Box

Die TV-Box können Sie am Router oder über WLAN verbinden und gemäss Anleitung in Betrieb nehmen. Für einen stabilen Betrieb empfehlen wir die Verbindung über ein Netzkabel.




Für Hilfe bei der Installation rufen Sie uns an:
041 748 46 46

Rückseite und Hardware-Anschluss

Lieferumfang:

- Modem
- Halterung
- Netzkabel
- Netzteil
- Koaxialkabel mit Adapter

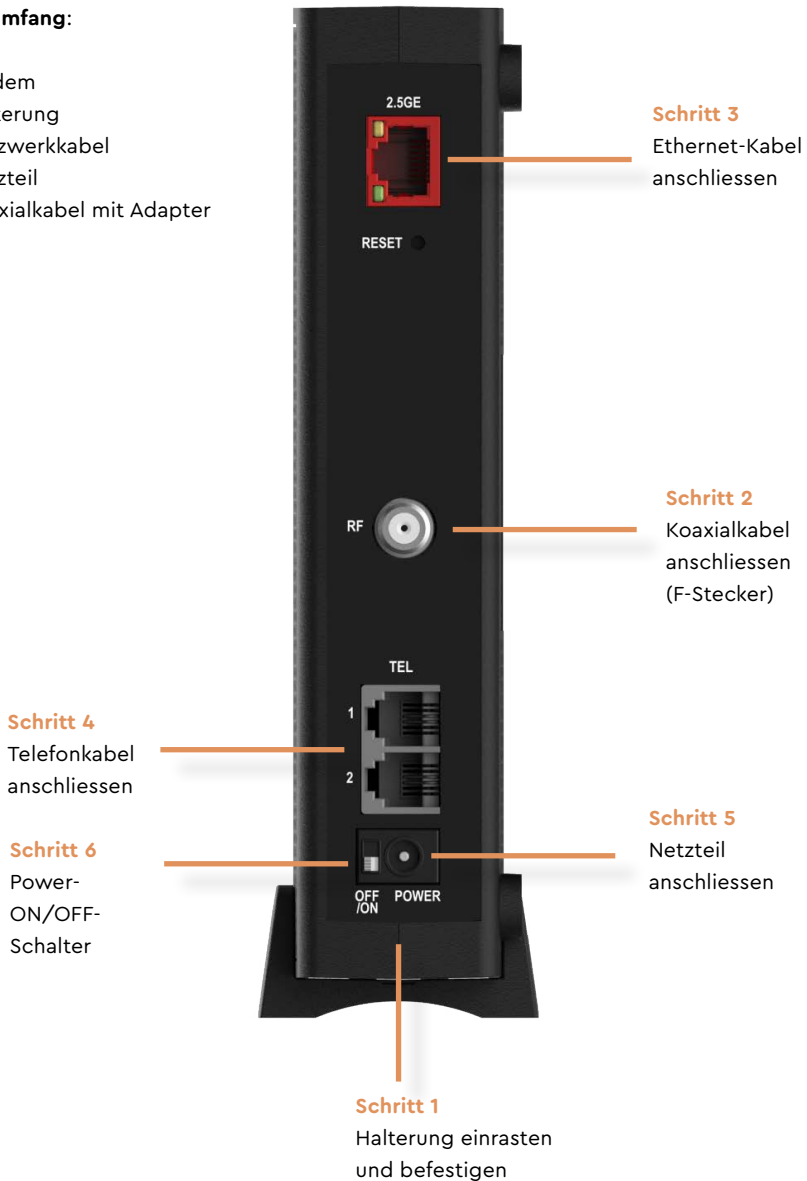



Inbetriebnahme


Schritt 1

Legen Sie die Halterung flach hin, finden Sie den Pfeil und setzen Sie das Modem in Pfeilrichtung auf. Rasten Sie es ein und stellen Sie es senkrecht auf.




Schritt 2

Verbinden Sie das Koaxialkabel über den RF-Stecker des Modems mit der TV-Kabeldose. Verwenden Sie bei Bedarf den Adapter für die TV-Kabeldose. Achten Sie auf korrekten Sitz der Anschlüsse.

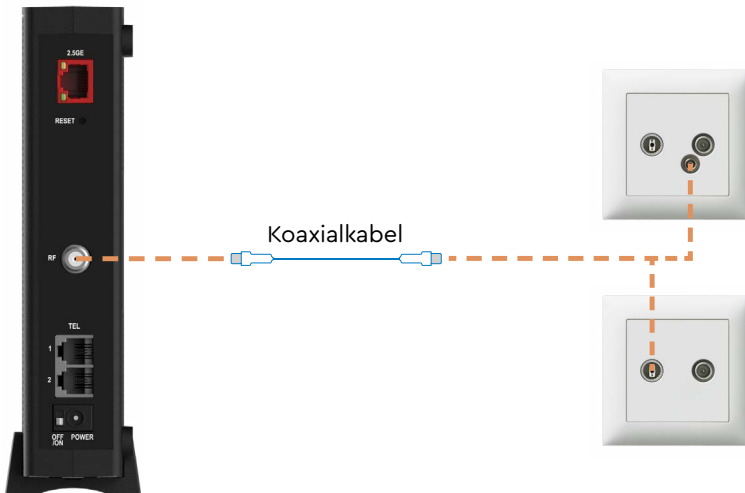


Schritt 3

Schliessen Sie Ihren Router direkt mit dem Netzwerkkabel (RJ-45) an Ihrer Hausverkabelung an. Alternativ können Sie den Router auch über den Ethernet-Anschluss verbinden. **Es ist zwingend erforderlich, einen Router hinter dem Modem einzusetzen, ansonsten ist das Endgerät mit einer öffentlichen IP-Adresse verbunden und ist im Internet schutzlos.**

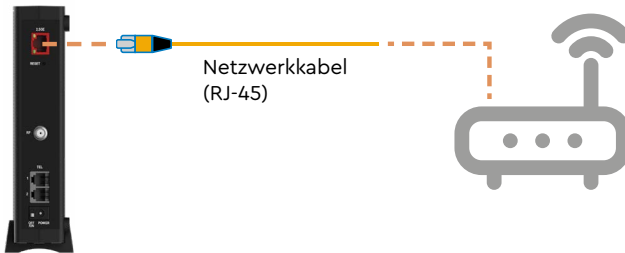

Schritt 4

Sofern Sie Festnetztelefonie abonniert haben, schliessen Sie das Telefonkabel (RJ-11) an TEL1 (TEL2 für eine zweite Rufnummer) an. Falls Sie einen T+T RJ-11 Adapter benötigen, kontaktieren Sie unseren Support oder besuchen Sie einen unserer Shops.

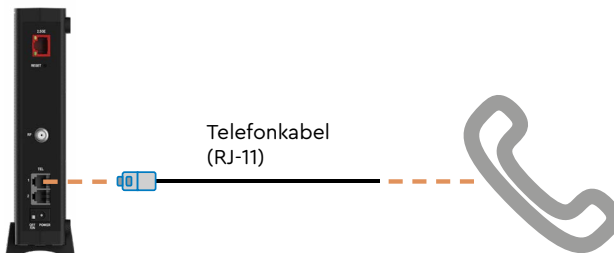

Schritt 5

Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil am Modem und an die 230-V Steckdose an. Verwenden Sie nur dieses Netzteil, da andere Spannungen das Modem beschädigen können.

Schritt 6

Schalten Sie nun das Modem ein, indem Sie den POWER-Schalter nach unten auf ON schieben. Nach einigen Sekunden blinkt die ONLINE-LED. Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Modem ist bereit, wenn die ONLINE-LED konstant grün leuchtet.

LED-Statusanzeige

POWER

Grün leuchtet	am DC-Strom angeschlossen
Grün aus	nicht am DC-Strom angeschlossen

D/S

Grün leuchtet	empfängt Downstream-Signal
Grün aus	kein Downstream-Signal
Grün blinkt	sucht Downstream-Signal

U/S

Grün leuchtet	Upstream-Verbindung OK
Grün aus	keine Upstream-Verbindung
Grün blinkt	Verbindungsaufbau Upstream

ONLINE

Grün leuchtet	Kabelmodem online
Grün aus	Kabelmodem offline
Grün blinkt	Kabelmodem wird freigeschaltet

TEL 1

Grün leuchtet	Telefon aufgelegt
Grün blinkt	Telefonverbindung im Aufbau oder Hörer abgehoben

TEL 2

Grün leuchtet	Telefon aufgelegt
Grün blinkt	Telefonverbindung im Aufbau oder Hörer abgehoben

Wichtige Hinweise

Informationen zum Modem

- Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da sonst die Notruflokalisierung über WWZ-Festnetztelefonie nicht gewährleistet ist.
- Das Modem und die Kabel bleiben Eigentum der WWZ Telekom AG. Bitte sorgfältig aufbewahren oder unbenutzte Komponenten retournieren.
- Nur Internet- und Festnetztelefonie-Dienste von WWZ oder Partnernetzen funktionieren über dieses Modem.
- Für eine Installation durch einen Fachpartner kontaktieren Sie uns gerne.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Stellen Sie es auf den Standfuss oder montieren Sie es an die Wand. Achten Sie darauf, dass genügend Luft um das Gehäuse zirkuliert und deponieren Sie nichts auf dem Gerät.



Sie haben noch Fragen?

QR-Code scannen
und die richtige
Kontaktmöglichkeit
finden. Wir sind da.

WWZ Energie AG
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 46 46
support@wwz.ch, wwz.ch