

# WLAN-Router

Installationsanleitung

GS2028E-2



**Einfach  
und schnell  
verbunden**  
QR-Code scannen  
und **Videoanleitung**  
anschauen



# Rückseite und Hardware-Anschluss

## Schritt 1


Kabel AC-Netzadapter anschliessen

## Schritt 2

Netzwerkkabel des Modems anschliessen (10/100/1000 Ethernet-WAN-Port)

## Schritt 3

LED-Anzeige prüfen

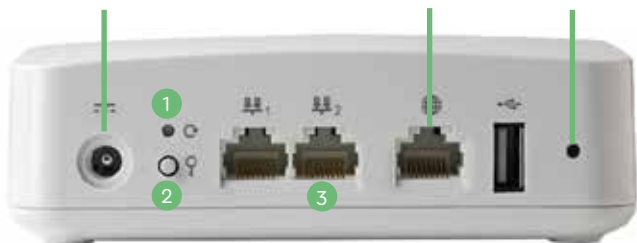


- 1 Reset
- 2 WPS-Button drücken, falls ein Mesh-Extender verwendet wird (nicht im Lieferumfang)
- 3 Zwei 10/100/1000 Ethernet-LAN-Ports für das Anschliessen von kabelgebundenen Geräten (z. B. PC, TV-Box)

### Lieferumfang:

- WLAN-Router GS2028E-2
- Netzteil (mit Aufsatzstecker)

# Montage

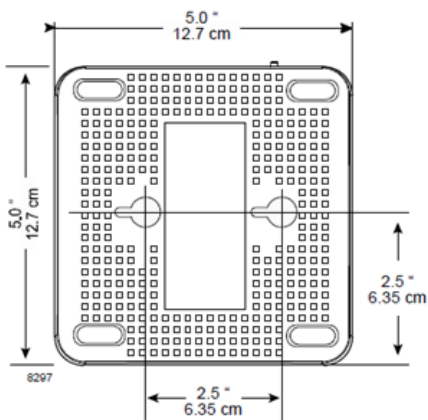


Der WLAN-Router können Sie hinlegen oder an die Wand montieren. Für die Wandmontage finden Sie in der Verpackung eine Bohrschablone.



# Inbetriebnahme


## Schritt 1

Stecken Sie das mit dem WLAN-Router gelieferte Netzteil (mit Aufsatzstecker APD2-EU) in eine freie Steckdose und schliessen Sie das andere Ende an den Stromanschluss des Routers an.

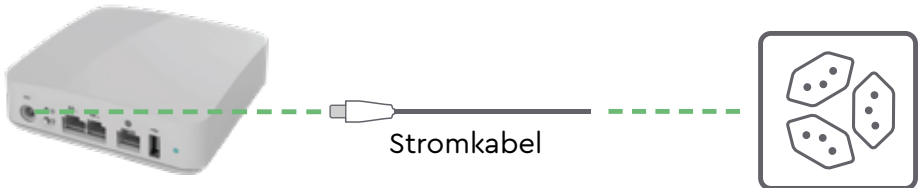

## Schritt 2

Verbinden Sie ein Netzwerkkabel (CAT5 oder CAT6 Ethernet-Kabel) vom Ethernet-Anschluss des in Betrieb genommenen WWZ-Modems mit dem Ethernet-WAN-Port auf der Rückseite des Routers.

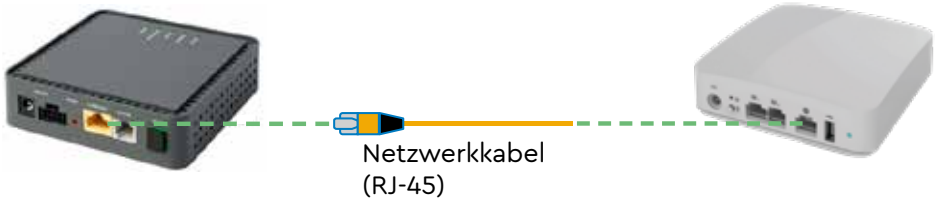


## Schritt 3

Der WLAN-Router beginnt nach ein paar Sekunden mit dem Aufstarten. Die LED blinkt in GRÜN. Sobald die LED nicht mehr blinkt und GRÜN leuchtet, ist die Start-up-Sequenz abgeschlossen. Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern.

# Geräteverbindung

## Zugangsdaten für die WLAN-Verbindung

(siehe Typenschild auf der Unterseite des Routers)

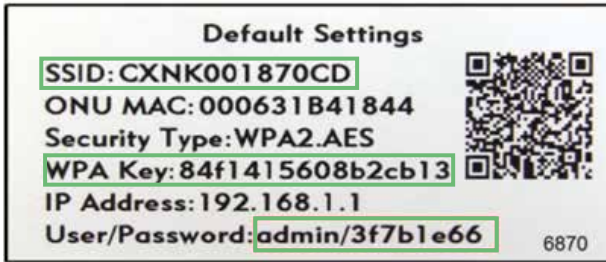

- SSID = Bezeichnung/Name von Ihrem WLAN-Netz
- ONU-MAC-Adresse = Geräte-Identifikationsnummer
- WLAN-Sicherheitsschlüssel (WPA-Schlüssel) für Ihr WLAN
- Standard-IP-Adresse des Heim-Gateway-Routers
- Standard-Anmeldeinformationen (Benutzername/Passwort)

## WLAN-Abdeckung und Reichweite

Falls die WLAN-Abdeckung nicht in allen gewünschten Räumlichkeiten zufriedenstellend ist, können Sie bei WWZ Telekom AG einen entsprechenden WLAN-Mesh-Extender vom Modell GM1028-2 abonnieren. Diese WLAN-Mesh-Extender können einfach per Kabel oder WLAN mit dem WLAN-Router GS2028E-2 verbunden werden. Sie können bis zu vier WLAN-Mesh-Extender mit diesem Router verbinden und so das WLAN-Signal in die gewünschten Räumlichkeiten erweitern.

# LED-Statusanzeigen

Über die LED-Anzeige erkennen Sie den Status des WLAN-Routers:

- Leuchtet die LED in keiner Farbe, fehlt die Stromversorgung.
- Wenn die LED GRÜN leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit.
- Wenn die LED GELB blinkt, wird das Gerät gerade aktualisiert. Schalten Sie das Gerät in diesem Zustand nicht aus. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.
- Wenn die LED ROT blinkt, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Modems korrekt angeschlossen und das Modem eingeschaltet ist. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Telekom-Support von WWZ.

# Installation CommandIQ

Sie haben die Möglichkeit Ihren WLAN-Router über die WWZ-CommandIQ-App zu steuern. Über die App können Sie folgende Einstellungen anpassen:

- Netzwerk-Name (SSID) ändern
- WLAN-Kennwort ändern
- Gastnetzwerk für Besucher freischalten

1. Laden Sie die «WWZ-CommandIQ» App von Google Play oder App Store herunter.



2. Starten Sie die App, registrieren Sie sich mit einem neuen Benutzernamen und Passwort. Die App führt Sie durch den Installationsprozess.


Die WWZ-CommandIQ-App ist nun mit Ihrem WWZ-Router verbunden.  
Mit der App:

- **haben Sie die Übersicht über alle Geräte und Personen im Netz**
- **verwalten Sie zeitgesteuertes Internet für alle Personen**
- **testen Sie die Geschwindigkeit**
- **erstellen Sie ein Gastnetzwerk**

# Wichtige Hinweise

## Informationen zum WLAN-Router

- Der WLAN-Router GS2028E-2 sowie das Kabel und das Netzteil bleiben Eigentum der WWZ Telekom AG. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Stellen Sie es auf den Standfuss oder montieren Sie es an die Wand. Achten Sie darauf, dass genügend Luft um das Gehäuse zirkuliert und deponieren Sie nichts auf dem Gerät.



## Sie haben noch Fragen?

**QR-Code** scannen  
und die richtige  
**Kontaktmöglichkeit**  
finden. Wir sind da.

WWZ Energie AG  
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug  
Telefon 041 748 46 46  
[support@wwz.ch](mailto:support@wwz.ch), [wwz.ch](http://wwz.ch)